



Fiche technique :

Epareuse

M250 - M250S

M290 - M290S



Epareuse 
 CV 20 - 30 



DESCRIPTION

Débroussailleuse hydraulique série «GARDEN» pour couper l'herbe, la végétation en tout genre et les buissons. Pour tracteurs de 20 à 30 CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Configuration de travail possible en reversible (gauche/droite)
- Arrêts de sécurité pour le transport routier
- Sécurité mécanique avec ressort sur 2ème bras
- Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
- Attelage 3 points
- Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés
- Tirants de blocage
- Arbre cardan
- Commandes à distance avec 4 câbles flexible
- Rotor à transmission directe cm60 "GARDEN 600"
- 24 Couteaux articulés (max 2-3 cm)
- Double sens de rotation du moteur
- Rotor hélicoïdal à 6 rangées
- Rouleau palpeur réglable Ø90mm
- Coffre avant du rotor démontable
- Kit double pompe Hp15 au moteur
- Kit double pompe Hp25 au moteur
- Échangeur de chaleur (M250S – M290S)
- Encombrement minimal en position de transport : cm130



Epareuse

M250 - M250S

M290 - M290S

Epareuse

CV 20 - 30




CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

	cm	Hp	Kg	g/min	n°	*	lt	Hp	Kg	cm	PTO
M250	60	15	315	2800	24	190	70	20/30	>800	100/120	540
M250S	60	25	350	2800	24	190	70	20/30	>800	100/120	540
M290	60	15	50	2800	24	190	70	30/40	>800	100/120	540
M290S	60	25	350	2800	24	190	70	30/40	>800	100/120	540

DIMENSIONS

	M250	M250S	M290	M290S
	cm	cm	cm	cm
A	248	248	290	290
B	354	354	330	330
C	269	269	240	240
D	241	241	210	210
E	213	213	280	280
F	58	58	75	75
H	128	128	130	130

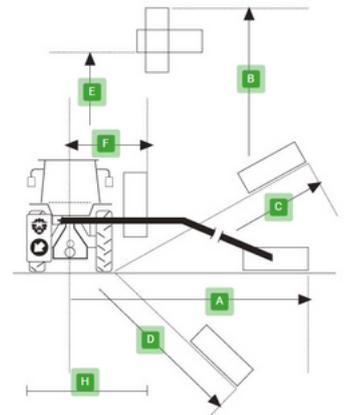

PHOTOS

