




CATALOGUE

DES FRAISES | ROTOVATORS

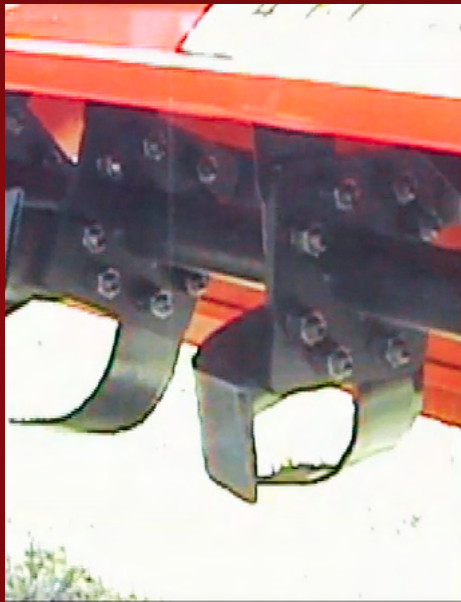

JP
FRANCE

02 37 49 43 23

www.jpfrance.fr

- ZA - 2, rue Charles Biguet
28480 THIRON GARDAIS
- jpfrance@jpfrance.fr



SOMMAIRE

SEMI-PROFESSIONNELLES

- JPTANGO _____ PAGE 2 - 3
- JPFLASH _____ PAGE 4 - 5
- JPHOLIDAY _____ PAGE 6 - 7
- JPRS _____ PAGE 8 - 9
- JPZEP/LIT _____ PAGE 10 - 11
- JPURTED _____ PAGE 12 - 13

PROFESSIONNELLE

- JPURTHF _____ PAGE 14 - 15

RETROUVEZ CE MATÉRIEL EN

VIDÉOS

SUR NOTRE CHAÎNE  YouTube

@JPFRANCEESPACESVERTS



ET RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER NOS MODÈLES
DISPONIBLES ET OBTENIR VOTRE ÉQUIPEMENT AU MEILLEUR PRIX :

www.jpfrance.fr 

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr



Fiche technique :

TANGO

CODE : JPTANGO



Fraise	
CV 12 - 30	
9 - 22 kW	
540 rpm	

DESCRIPTION

Cette fraise est étudiée pour une utilisation semi professionnelle. Breveté, elle assure un travail sûr et efficace.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Rotor avec couteaux L
- Boîtier comer en aluminium 540 t/min
- Transmission par chaîne ASA 80 avec tendeur à ressorts réglables
- Couteaux à dent
- Panneau arrière réglable
- Patins réglables
- Attelage 3 points déportable catégorie I
- Boulon de sécurité intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE						
JP TANGO 85	12 - 20	OM85	1M00	16cm 6"	16	120
JP TANGO 105	15 - 30	1M05	1M20	16cm 6"	20	130
JP TANGO 125	15 - 30	1M25	1M40	16cm 6"	24	140

Fiche technique :

TANGO

Fraise


CV 12 - 30

9 - 22 kW

540 rpm

CODE : JPTANGO

PHOTOS

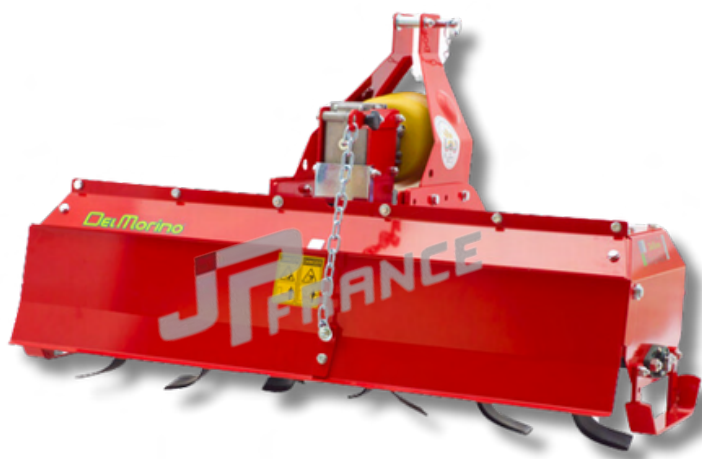

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr


www.jpfrance.fr



Fiche technique :

FLASH

CODE : JPFLASH

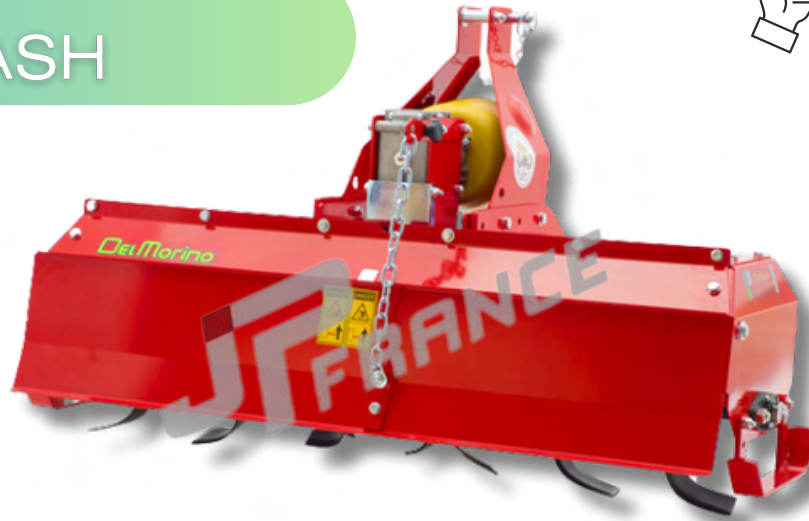

Fraise	
CV 12 - 25	
10 - 20 kW	
540 rpm	

16cm

DESCRIPTION

En considérant sa facilité d'utilisation, la fraise FLASH est indiquée pour satisfaire les exigences des utilisateurs semi professionnels pour un parfait fraisage des petites parcelles de terrain ou dans le domaine de l'horticulture.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Rotor avec 4 couteaux par flasque
- Attelage déportable par positions à 3 points catégorie I
- Transmission par arbre hexagonal avec deux boîtiers superposés
- Dispositif de sécurité intégré avec boulon de cisaillement
- Cardan standard 1^o catégorie 700mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE						
JP FLASH 85	12 - 25	OM85	1M00	16cm 6"	16	118
JP FLASH 96	12 - 25	OM96	1M10	16cm 6"	20	128
JP FLASH 105	12 - 25	1M05	1M20	16cm 6"	20	130
JP FLASH 125	12 - 25	1M25	1M40	16cm 6"	24	140

Fiche technique :

FLASH




Fraise
CV 12 - 25
10 - 20 kW
540 rpm

16cm



CODE : JPFLASH

PHOTOS

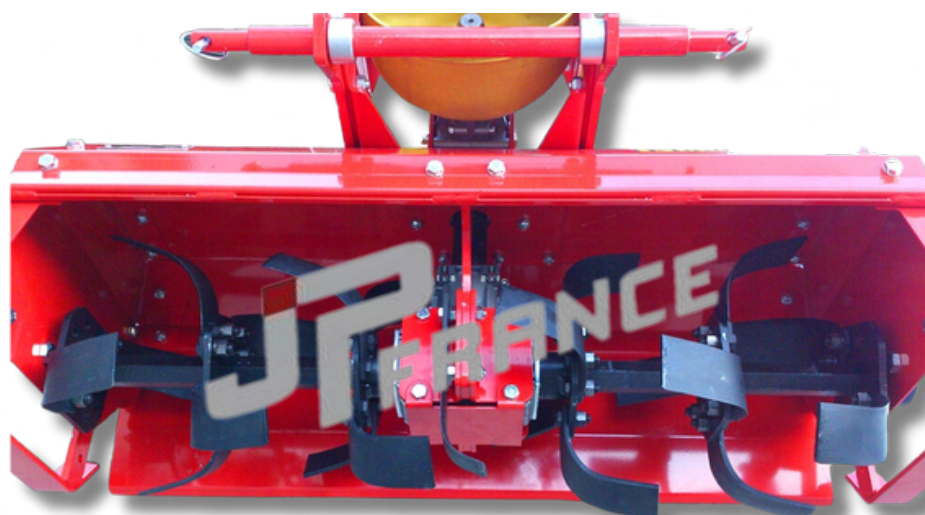

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS

■ jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr



Fiche technique :

HOLIDAY

CODE : JPHOL



Fraise	
CV 15 - 40	
12 - 30 kW	
540 rpm	



DESCRIPTION

Machine destinée dans les vergers ou dans les cultures de petits arbres. Son déplacement latéral permet à l'opérateur de rapprocher la fraise aux cultures sans les endommager. Elle est indiquée pour les tracteurs de petite et moyenne puissance.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Rotor avec 4 couteaux par flasque
- Attelage 3 points catégories I et II
- Boîtier en fonte 540t/min
- Transmission par chaîne ASA 80 à bain d'huile avec tendeur automatique
- Patins réglables
- Déplacement latéral manuel
- Cardan standard IV^o catégorie 700mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE						
JP HOL 85	15 - 25	OM85	1M00	16cm 6"	16	139
JP HOL 105	15 - 30	1M05	1M10	16cm 6"	20	152
JP HOL 125	18 - 40	1M25	1M45	16cm 6"	24	167
JP HOL 145	20 - 40	1M45	1M65	16cm 6"	28	188

Fiche technique :
HOLIDAY




Fraise
CV 15 - 40
12 - 30 kW
540 rpm




CODE : JPHOL

PHOTOS

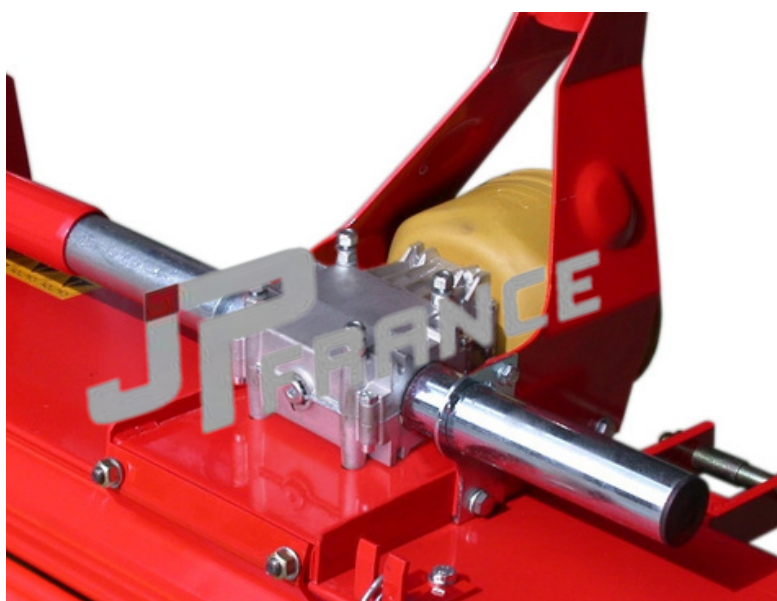

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr


www.jpfrance.fr

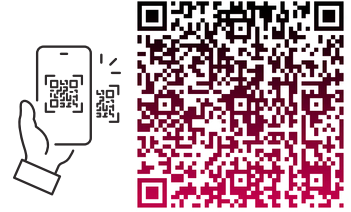

Fiche technique :

RS

CODE : RS JPK

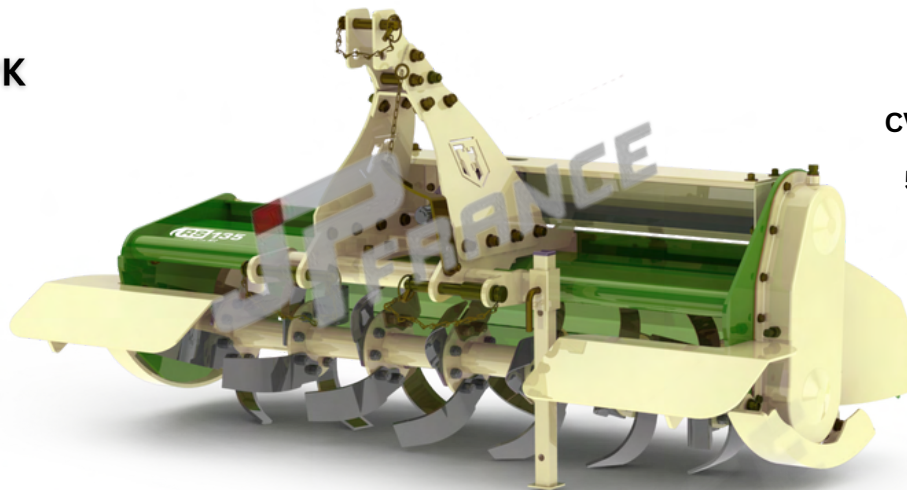

Fraise
 CV 12 - 35
 540 rpm

DESCRIPTION

Cette fraise peut travailler à la fois en position centrale ou latérale.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Boîtier en aluminium 540 t/min
- Arbre GTV 6 x 6 (limiteur de couple de boulon de cisaillement)
- Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
- Tendeur réglable
- Hauteur réglable : patins latéraux
- Attelage universel à 3 points
- Boîte de vitesses réversible de 23 CV
- Boulon de sécurité intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE				
RS JPK 95	12 - 20	OM95	540	123
RS JPK 105	16 - 22	1M05	540	147
RS JPK 115	22 - 25	1M15	540	152
RS JPK 125	25 - 30	1M25	540	162
RS JPK 135	30 - 35	1M35	540	167

Fiche technique :

RS


Fraise

CV 12 - 35

540 rpm

CODE : RS JPK

PHOTOS

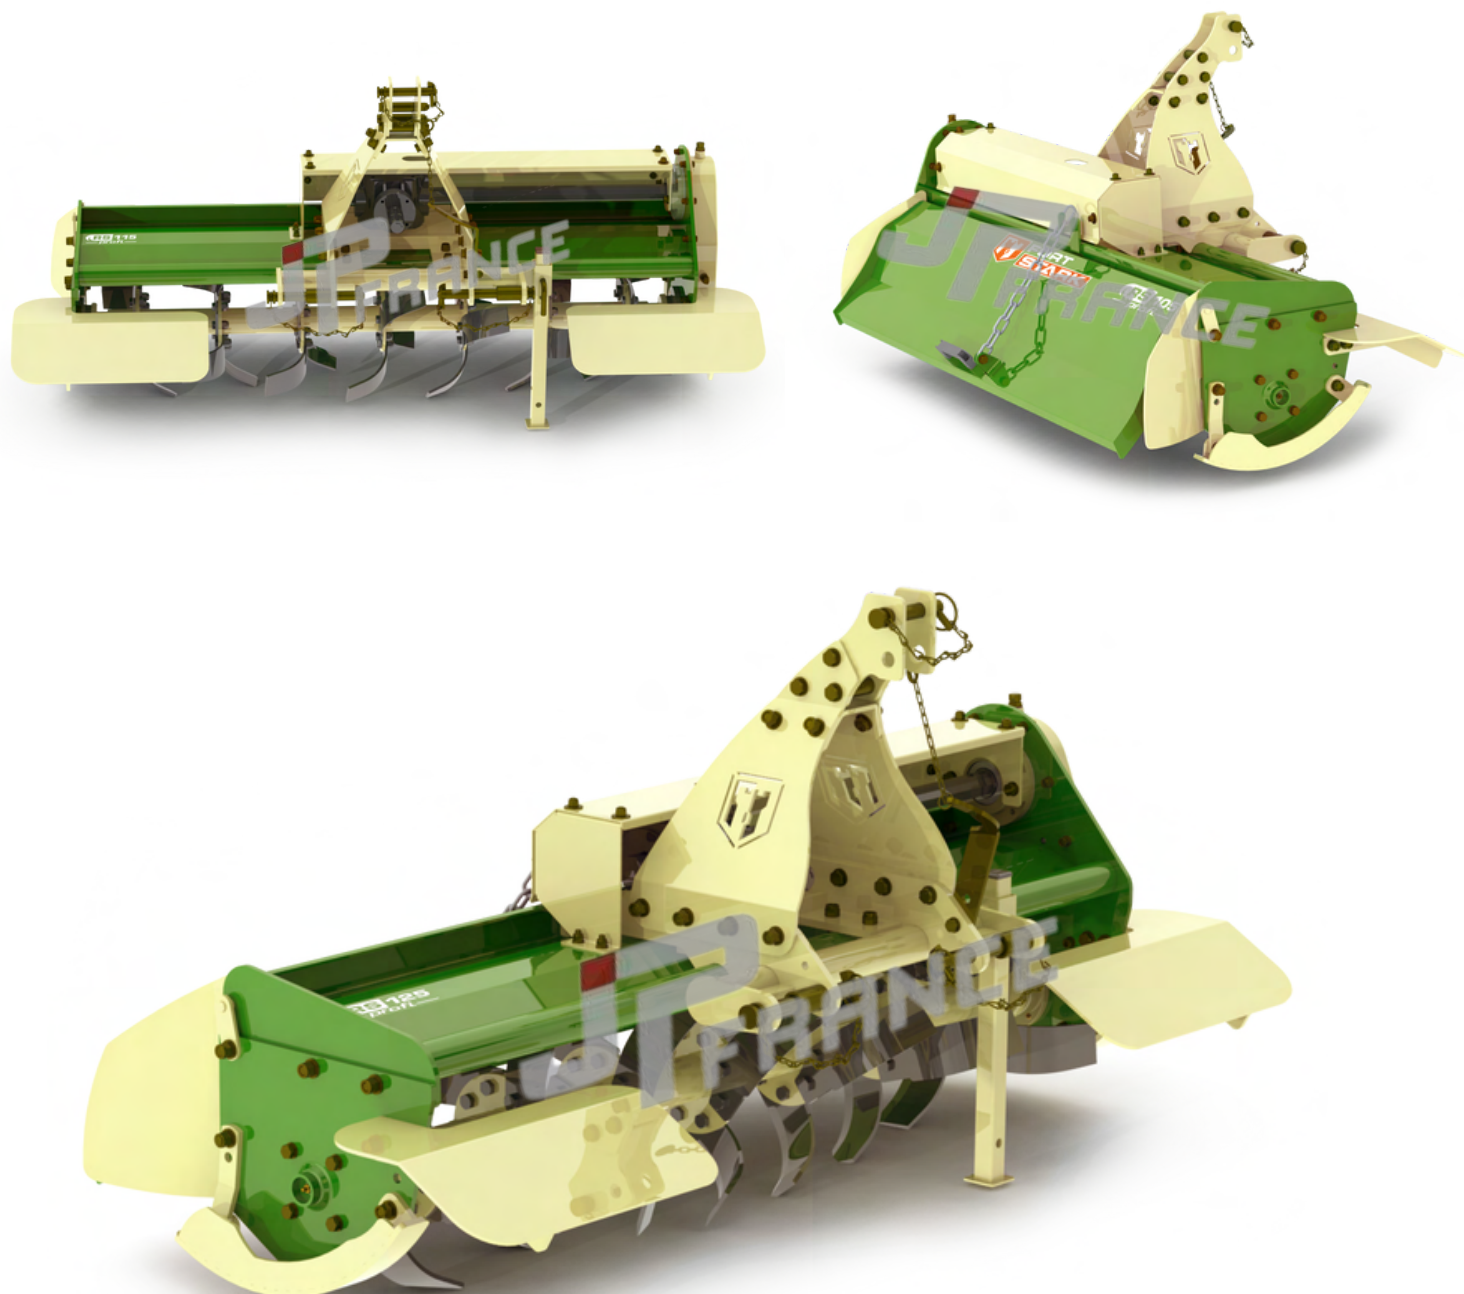

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr



Fiche technique :

JPZEP/LIT

CODE :
JPZEP/JPLIT



Fraise
 CV 16 - 75
 540 rpm

90cm

DESCRIPTION

Cette fraise robuste est renforcée pour un travail semi professionnel.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD




- Déflecteur arrière réglable avec barre amortie
- Groupe et axe renforcés
- Hauteur réglable des patins
- Attelage universel à 3 points
- Barre de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE						
JPZEP/LIT 85	12 - 20	OM85	880x970x773	90cm	16/4	175
JPZEP/LIT 105	15 - 30	1M05	880x1070x730	90cm	20/5	195
JPZEP/LIT 115	20 - 40	1M15	880x1170x730	90cm	24/6	215
JPZEP/LIT 125	30 - 80	1M25	880x1270x730	90cm	28/7	235
JPZEP/LIT 135	40 - 60	1M35	880x1370x730	90cm	28/7	245

Fiche technique :
JPZEP/LIT



Fraise 
CV 16 - 75 
540 rpm 

90cm 

CODE : JPZEP/JPLIT

PHOTOS



■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr


www.jpfrance.fr



Fiche technique :

URT ED

CODE : JPURTED

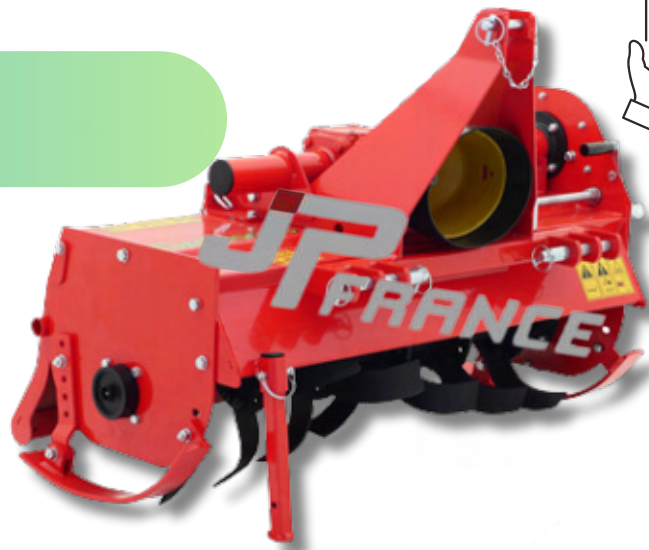

Fraise
 CV 20 - 50
 540 rpm

18cm

DESCRIPTION

Machine indiquée pour les travaux dans les vergers ou dans les cultures de petits arbres. Son déplacement latéral permet à l'opérateur de rapprocher la fraise aux cultures sans les endommager. Elle est indiquée pour les tracteurs de moyenne puissance.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À 3 POINTS, 1° ET 2°
- CATÉGORIE, DÉPORTABLE PAR VIS
- BOITIER EN FONTE 540 T/MIN
- TRANSMISSION À CHAÎNE ASA 80
- A BAIN D'HUILE AVEC TENDEUR
- AUTOMATIQUE
- ROTOR AVEC 4 COUTEAUX PAR
- FLASQUE
- PRÉDISPOSITION KIT 6 COUTEAUX PAR
- FLASQUE
- PATINS RÉGLABLES
- CARDAN STANDANRD 4° CATÉGORIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE						
JPURTED 96	20 - 50	0M96	1M10	18cm	20	206
JPURTED 114	20 - 50	1M14	1M30	18cm	24	218
JPURTED 132	20 - 50	1M32	1M45	18cm	28	230
JPURTED 150	20 - 50	1M50	1M65	18cm	32	248
JPURTED 168	20 - 50	1M68	1M85	18cm	36	266

Fiche technique :

URT ED




Fraise
CV 20 - 50
540 rpm

18cm



CODE : JPURTED

PHOTOS

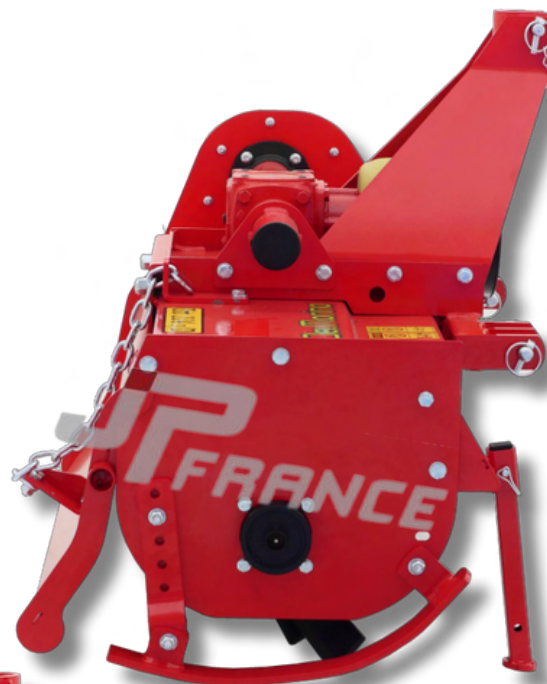

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr



Fiche technique :

URT HF

CODE : JPURTHF



Fraise
 CV 30 - 70
 540 rpm

19cm

DESCRIPTION

Cette machine représente dans sa technique constructive l'expérience Del Morino par la qualité des matériaux et ses résultats. Il s'agit d'une machine indiquée pour les agriculteurs professionnels et pour les travaux dans des terrains labourés.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- ATTELAGE À 3 POINTS 2°CATÉGORIE.
- BOITIER EN FONTE 540 T/MIN
- TRANSMISSION À CHAÎNE A BAIN
- D'HUILE ASA 100 AVEC TENDEUR
- AUTOMATIQUE
- ROTOR AVEC 4 COUTEAUX PAR
- FLASQUE
- PRÉDISPOSITION KIT 6 COUTEAUX PAR
- FLASQUE
- PATINS RÉGLABLES
- CARDAN STANDARD 4° CATÉGORIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE						
JPURTHF 168	30 - 70	1M68	1M80	19cm	36	320
JPURTHF 186	30 - 70	1M86	2M00	19cm	40	330
JPURTHF 204	30 - 70	2M04	2M20	19cm	44	362
JPURTHF 222	30 - 70	2M22	2M40	19cm	48	381

Fiche technique :

URT HF



Fraise
CV 30 - 70
540 rpm



19cm



CODE : JPURTHF

PHOTOS

