



CATALOGUE

DES PLANTEUSES DE POMME DE TERRE



JP
FRANCE

02 37 49 43 23

www.jpfrance.fr

- ZA - 2, rue Charles Biguet
28480 THIRON GARDAIS
- jpfrance@jpfrance.fr



SOMMAIRE

- PLANTEUSE 1 RANG pneus _____ PAGE 2
- PLANTEUSE 1 RANG roues métal _____ PAGE 3
- PLANTEUSE 2 RANGS _____ PAGE 4
- PLANTEUSE 2 RANGS avec distributeur _____ PAGE 5

RETROUVEZ CE MATÉRIEL EN

VIDÉOS

SUR NOTRE CHAÎNE  YouTube

@JPFRANCEESPACESVERTS



ET RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER NOS MODÈLES DISPONIBLES ET OBTENIR VOTRE ÉQUIPEMENT AU MEILLEUR PRIX :

www.jpfrance.fr 

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr


www.jpfrance.fr



Fiche technique :

Planteuse 1 rang

CODE : JPLIT

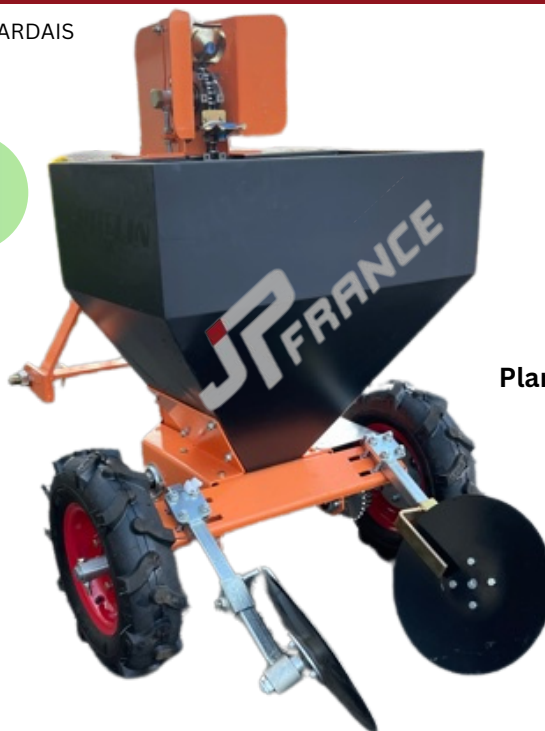

Planteuse de pommes
de terre



1 rang



6 - 12cm




DESCRIPTION

Cette planteuse 1 RANG portée 3 points pour tracteur permet de planter à partir de pommes de terre entières ou coupées.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Trémie à chargement facile.
- Ajustement facile de la dose de plantation.
- Barres ouvre-sillons réglables en hauteur.
- Largeur hors tout : 74 cm
- Entrainement par roue
- Roues avec pneus agraire 400x8
- Attelage catégorie "1"
- Largeur des point de fixation des bras inférieurs de 45 à 65 cm
- Diamètre des disques 310 mm

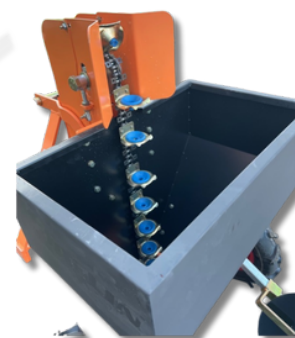

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	Profondeur d'excavation	kg		
JPLIT	6 - 12cm	30	500	Gommes



■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr

Fiche technique :

Planteuse 1 rang

CODE : JPLIT



Planteuse de pommes
de terre



1 rang



10 - 15cm



DESCRIPTION

Cette planteuse 1 RANG portée 3 points pour tracteur permet de planter à partir de pommes de terre entières ou coupées.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Dimensions : 78cm
- Poids : 130Kg
- Attelage : 3 points catégories I ou II
- Capacité : 90Kg
- Distance entre les socs : 60 à 65cm
- Profondeur excavation max. : 10 - 15cm
- Puissance requise : 15 - 60CV



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	Profondeur d'excavation	Largeur				
JPLIT	10 - 15cm	78cm	15 - 60CV	130	625/725	Métalliques

■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr

Fiche technique :

Planteuse 2 rangs

CODE : JPLIT



Planteuse de pommes
de terre



2 rangs



10 - 15cm



DESCRIPTION

Cette planteuse 2 RANGS portée 3 points pour tracteur permet de planter à partir de pommes de terre entières ou coupées.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Modèle : JP LIT 2 rangs
 Largeur : 145cm
 Poids : 210Kg
 Attelage : 3 points catégories I ou II
 Capacité : 180Kg
 Distance entre les socs : 63 à 67cm
 Profondeur excavation max. : 10 - 15cm
 Puissance requise : 25 - 60CV



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	Profondeur d'excavation	Largeur		kg		
JPLIT 2R	10 - 15cm	1M45	15 - 60CV	180	625/675	Métalliques


- ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
- jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr

Fiche technique :

Planteuse 2 rangs

CODE : JPLIT

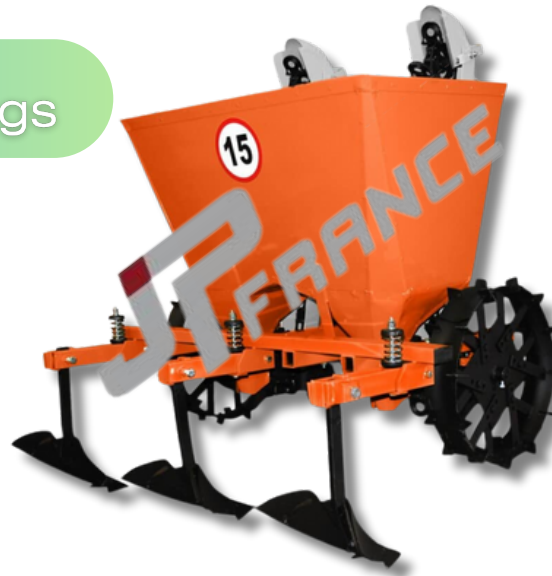

Planteuse de pommes de terre




de terre

2 rangs



10 - 15cm



DESCRIPTION

Cette planteuse 2 RANGS portée 3 points pour tracteur permet de planter à partir de pommes de terre entières ou coupées ainsi que de distribuer des semences, engrais, etc...

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Largeur : 675cm

Poids : 180Kg

Attelage : 3 points catégories II

Profondeur excavation max. : 10 - 15cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	Profondeur d'excavation	Largeur		kg		
JPLIT 2R	10 - 15cm	1M45	15 - 60CV	180	625/675	Métalliques