



CATALOGUE

DES TONDEUSES



JP
FRANCE

02 37 49 43 23

www.jpfrance.fr

- ZA - 2, rue Charles Biguet
28480 THIRON GARDAIS
- jpfrance@jpfrance.fr



SOMMAIRE

- JPET100 _____ PAGE 2
- JPLIT _____ PAGE 3
- JPSRM _____ PAGE 4
- JPPRM _____ PAGE 5
- JPFM _____ PAGE 6
- JPOMEGA _____ PAGE 7

RETROUVEZ CE MATÉRIEL EN

VIDÉOS

SUR NOTRE CHAÎNE  YouTube

@JPFRANCEESPACESVERTS



ET RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER NOS MODÈLES DISPONIBLES ET OBTENIR VOTRE ÉQUIPEMENT AU MEILLEUR PRIX :

www.jpfrance.fr 



Fiche technique :

TONDEUSE

CODE : JPET100



Tondeuse

CV 12 - 25

540 rpm

2 - 9cm

DESCRIPTION

Cette machine se caractérise par 3 différents systèmes de coupe: mulching, latéral et arrière. Elle est indiquée pour des tracteur de petites puissances pour la coupe et l'entretien des sols en herbe et du gazon.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ATTELAGE À 3 POINTS 1° CATÉGORIE
- BOITIER EN ALUMINIUM 540 T/MIN
- TRANSMISSION DIRECTEROTOR
- ROTOR AVEC 2 LAMES ESCAMOTABLES
- HAUTEUR DE COUPE REGLABLE
- ROUES PIVOTANTES RÉGLABLES
- CARDAN STANDARD 2° CATÉGORIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE			PTO		
ET 100	12 - 25	1M00	540	1	114






Fiche technique :

TONDEUSE

CODE : JPLIT

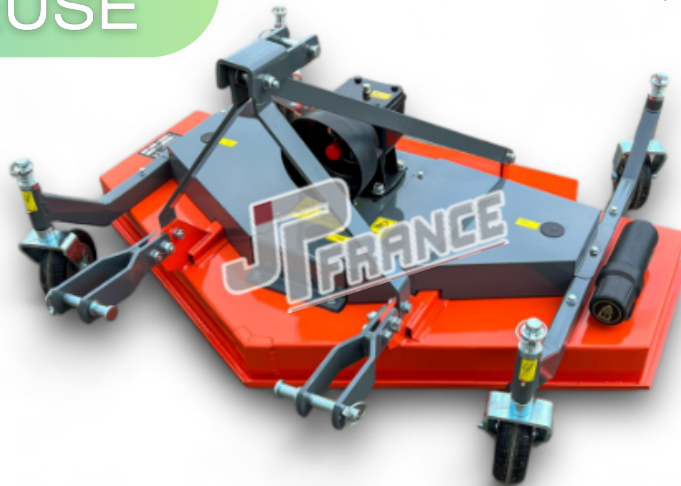

Tondeuse

CV 15 - 18

540 rpm

1M20 OU 1M50



DESCRIPTION

Tondeuse à gazon au design simple et léger, destinée à l'entretien des pelouses et des jardins, à la coupe des herbes plates et des prairies. Avec cette tondeuse à gazon, l'herbe coupée et hachée reste en surface comme engrais organique.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Système d'attelage à trois points
- Vitesse de 540 tr/min depuis la prise de force (PDF)
- Réducteur d'angle transmet la rotation via deux courroies aux axes des couteaux
- Equipée de trois lames de coupe dont une de 61 centimètres de long
- Hauteur de coupe de l'herbe est réglable grâce à des roues de support
- Vendue complète avec cardan

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE			PTO		
JPLIT	15 - 18	1M20 - 1M50	540	3	166



■ ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
 ■ jpfrance@jpfrance.fr

www.jpfrance.fr



Fiche technique :

TONDEUSE

CODE : JPSRM



Tondeuse

CV 12 - 70

540 rpm


2 - 9cm

DESCRIPTION

Pour une parfaite coupe professionnelle de l'herbe, indiquée aussi pour les grandes surfaces, cette machine conjugue en même temps l'efficacité et la qualité de la coupe.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ATTELAGE À 3 POINTS 1^o CATÉGORIE
- BOITIER EN FONTE 540 T/MIN
- TRANSMISSION PAR COURROIES
- ROTORS AVEC 1 LAME
- ÉJECTION LATÉRALE
- PRÉDISPOSÉE POUR MONTAGE KIT MULCHING
- HAUTEUR REGLABLE, ROUES PIVOTANTES RÉGLABLES
- CARDAN STANDARD 2^o CATÉGORIE

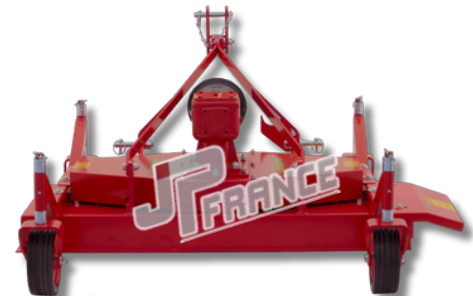

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


MODÈLE					
JP SRM 120	12 - 70	1M20	1M45	3	177
JP SRM 150	12 - 70	1M50	1M80	3	207
JP SRM 180	12 - 70	1M80	2M15	3	233
JP SRM 215	12 - 70	2M15	2M50	3	285



Fiche technique :

TONDEUSE

CODE : JPPRM

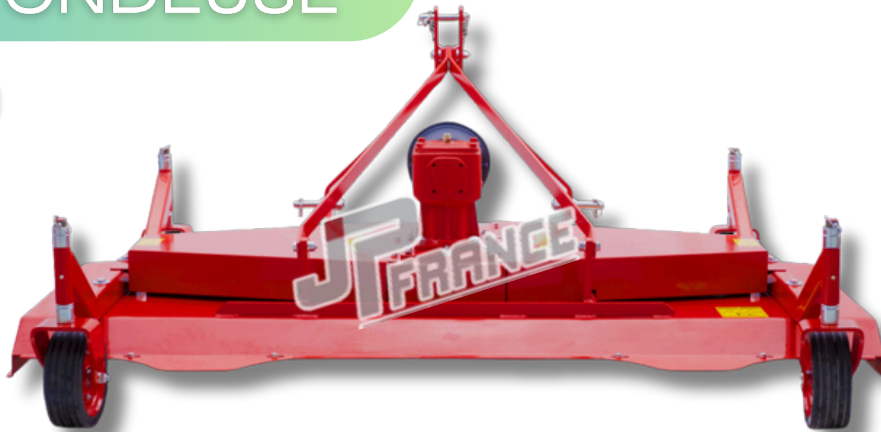

Tondeuse

CV 12 - 70

540 rpm

2 - 9cm



DESCRIPTION

Tondeuse frontale parfaite coupe professionnelle de l'herbe, indiquée aussi pour les grandes surfaces, cette machine conjugue en même temps l'efficacité et la qualité de coupe.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ATTELAGE À 3 POINTS 1° CATÉGORIE.
- BOÎTIER EN FONTE 540 T/MIN
- TRANSMISSION PAR COURROIES
- 3 ROTORS AVEC 1 LAME, XRM 235: 5 ROTORS AVEC 1 LAME
- ÉJECTION ARRIÈRE
- PRÉDISPOSÉE POUR MONTAGE DU KIT MULCHING
- HAUTEUR DE COUPE REGLABLE, ROUES PIVOTANTES RÉGLABLES
- CARDAN STANDARD 2° CATÉGORIE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE					
JP PRM 120	12 - 70	1M20	1M30	3	180
JP PRM 150	12 - 70	1M50	1M60	3	211
JP PRM 180	12 - 70	1M80	1M90	3	239
JP PRM 215	12 - 70	2M15	2M25	3	289
JP PRM 235	12 - 70	2M35	2M45	5	320



Fiche technique :


TONDEUSE


CODE : JPPRM



Tondeuse 

CV 12 - 70 

540 rpm 


2 - 9cm 

DESCRIPTION






Tondeuse frontale parfaite pour une coupe professionnelle de l'herbe, indiquée aussi pour les grandes surfaces, cette machine conjugue en même temps l'efficacité et la qualité de la coupe.

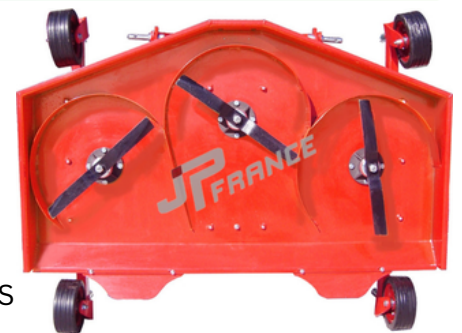CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- ATTELAGE À 3 POINTS 1^o CATÉGORIE
- ATTELAGE FRONTAL
- BOITIER EN FONTE 540 T/MIN
- TRANSMISSION PAR COURROIES
- 3 ROTORS AVEC 1 LAME
- ÉJECTION LATÉRALE
- PRÉDISPOSÉE POUR MONTAGE KIT MULCHING
- HAUTEUR DE COUPE REGLABLE, ROUES PIVOTANTES RÉGLABLES
- CARDAN STANDARD 2^o CATÉGORIE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE					
JP FM 120	12 - 70	1M20	1M45	3	180
JP FM 150	12 - 70	1M50	1M80	3	210
JP FM 180	12 - 70	1M80	2M15	3	235
JP FM 215	12 - 70	2M15	2M50	3	285

Fiche technique :

TONDEUSE

CODE : JPOMEGA



- Tondeuse
- CV 40 - 90
- 540 rpm




DESCRIPTION

Il s'agit d'une machine professionnelle conçue avec des matériaux de haute qualité, pour résister aux nombre d'heures importantes exécutées pour tondre les gazons des grandes surfaces, comme les parcs d'espace verts, ou les terrains de golf.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- CHÂSSIS TRAINÉ AVEC 2 ROUES PNEUMATIQUES
- TRANSMISSION AVEC CARDAN HOMOCINÉTIQUE ET CIRCUIT HYDRAULIQUE POUR LE RELEVAGE DES TROIS ÉLÉMENTS
- TONDEUSE DE FINITION 3 PRM/XRM: BOITIERS EN FONTE 540 T/MIN AVEC TRANSMISSION PAR COURROIES
- ÉJECTION ARRIÈRE AVEC L'OPTION KIT MULCHING
- HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE, ROUES PIVOTANTES RÉGLABLES
- CARDAN FRICTION STANDARD 5° CATÉGORIE
- LUBRIFICATION CENTRALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE			
JPOMEGA 11	40 - 90	3M30	1 244
JPOMEGA 12	40 - 90	3M60	1 261
JPOMEGA 14	40 - 90	4M20	1 266
JPOMEGA 15	40 - 90	4M50	1 270
JPOMEGA 17	40 - 90	5M10	1 442
JPOMEGA 19	40 - 90	5M65	1 479
JPOMEGA 21	40 - 90	6M35	1 521